




# Solomatic

Proizvodnja i ugradnja po  
traženim dimenzijama

Garancija godinu dana

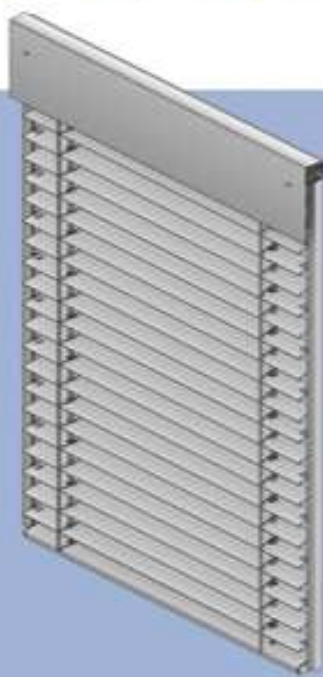

min. 600 mm (kurbla)  
min. 600 mm (motor)  
max. 4000 mm



min. 600 mm  
max. 4500 mm



max. površina: 8 m<sup>2</sup> (kurbla)  
10 m<sup>2</sup> (motor)



Solomatic žaluzine



A

**SOLOMATIC** žaluzina predstavlja savremeni oblik zaštite od sunca koji se montira sa spoljašnje strane stolarije. Prednosti ovakvog sistema su: jednostavno rukovanje i izuzetna elegancija proizvoda koji može da se uklopi u skoro sve eksterijere, a naročito u moderne gde dominiraju staklo i aluminijum. Pogodan je naročito za pokrivanje velikih površina. Svi delovi su od kvalitetnih materijala koji su otporni na atmosferske uticaje tako da im je vek trajanja dosta dugačak. Ono što je posebno kod ovog tipa žaluzine je to što se lamele mogu zaokretati u dijapazonu od 0-180 stepeni tako da se mogu postaviti u položaj da štite od sunca, a da ne zatvaraju vidno polje.

#### Tehničke karakteristike:

---

- AL lamela: 80mm širina
- Debljina lamele: 0.44mm
- Boja lamele: siva (RAL 9006) standardno, (može se raditi i u drugim bojama)
- Boja merdevinskog kanapa i trake: siva
- Maska: standardna visina 150mm
- Pogon žaluzine: mehanički (kurbila) ili el. motorom
- Motori koji se koriste: 5Nm i 10Nm
- Vrste vođenja lamela: sa AL vođicom ili sa sajlom

B

#### Sistem sa vođicama:

---

- Svaka druga lamela je čepovana
- Zahvaljujući zaobljenju ivica na rupama lamele, trake imaju dugačak vek trajanja
- U AL vođicama je postavljen gumeni profil koji amortizuje udare lamela i čini rad tišim

#### Sistem sa sajlama:

---


- Sajla prolazi kroz svaku lamelu
- U otvore lamele (za vođenje) su postavljeni plastični čepovi koji sprečavaju habanje sajle i čine rad tišim
- Sajla ima plastični sloj oko čelinog jezgra koji je štiti od uticaja atmosfere





---

**A** - Sa vođicom    **B** - Sa sajlom


Presek solomatic-a

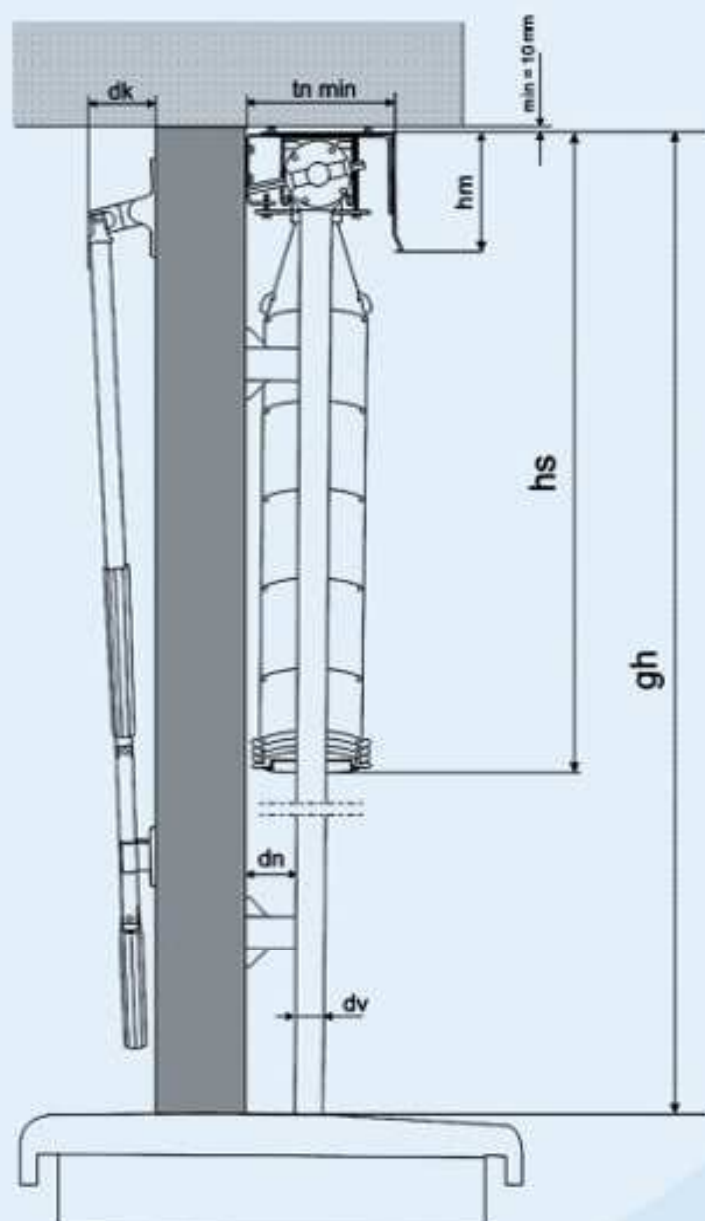

Vođica

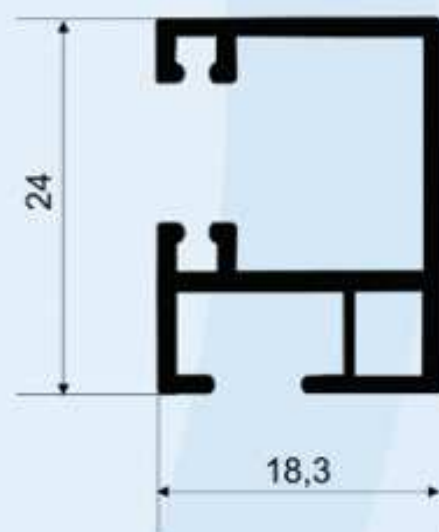

Presek solomatic-a sa vođicom

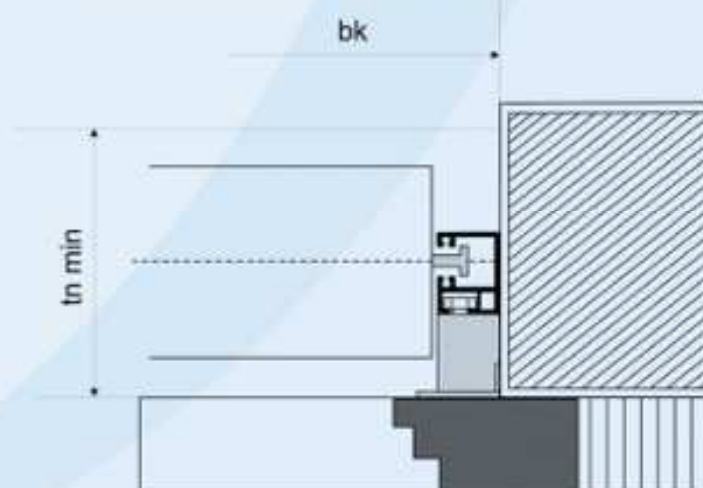

### Visina paketa sklopljene žaluzine

Visina žaluzine (gh)(cm)	Visina paketa (hs)(cm)
100	13
150	15,5
200	18
250	20,5
300	23
350	25,5
400	28
450	30,5

### Legenda

- gh** - Ukupna visina žaluzina
- hs** - Visina sklopljene žaluzine (paketa)
- hm** - Visina maske (standardno 150 mm)
- dk** - Ispupčenje zgloba kurble (55 mm)
- tn min** - Minimalna širina potrebna za ugradnju (110 mm)
- dv** - Širina vođice (24 mm)
- dn** - Odstojanje vođice od podloge (43 mm)
- bk** - Potrebna širina za ugradnju



#### PROIZVODNJA

Apatinska 4, 21000 Novi Sad  
Tel.: +381 21 419 888  
Srbija  
www.vipol.rs

#### IZLOŽBENI SALONI

Beograd  
Ljube Nedića 20,  
11000 Beograd  
Tel.: +381 11 309 77 55

Novi Sad  
Ugao Rumenačke i bul. Jaše Tomića,  
21000 Novi Sad  
Tel.: +381 21 63 63 916



#### Granične vrednosti žaluzina

##### Širina

Minimum:	Pogon kurbila 600 mm Pogon motor 600 mm
Maksimum:	Pogon kurbila 4000 mm Pogon motor 4000 mm

##### Visina

Minimum:	Pogon kurbila 600 mm Pogon motor 600 mm
Maksimum:	Pogon kurbila 4500 mm Pogon motor 4500 mm
Maksimalna površina*:	8 m <sup>2</sup> pogon reduktor 10 m <sup>2</sup> pogon motor

\* Kod objekata koji su izloženi jačim udarima vetra ove vrednosti su promenljive.

# Solomatic

Saradnik: